
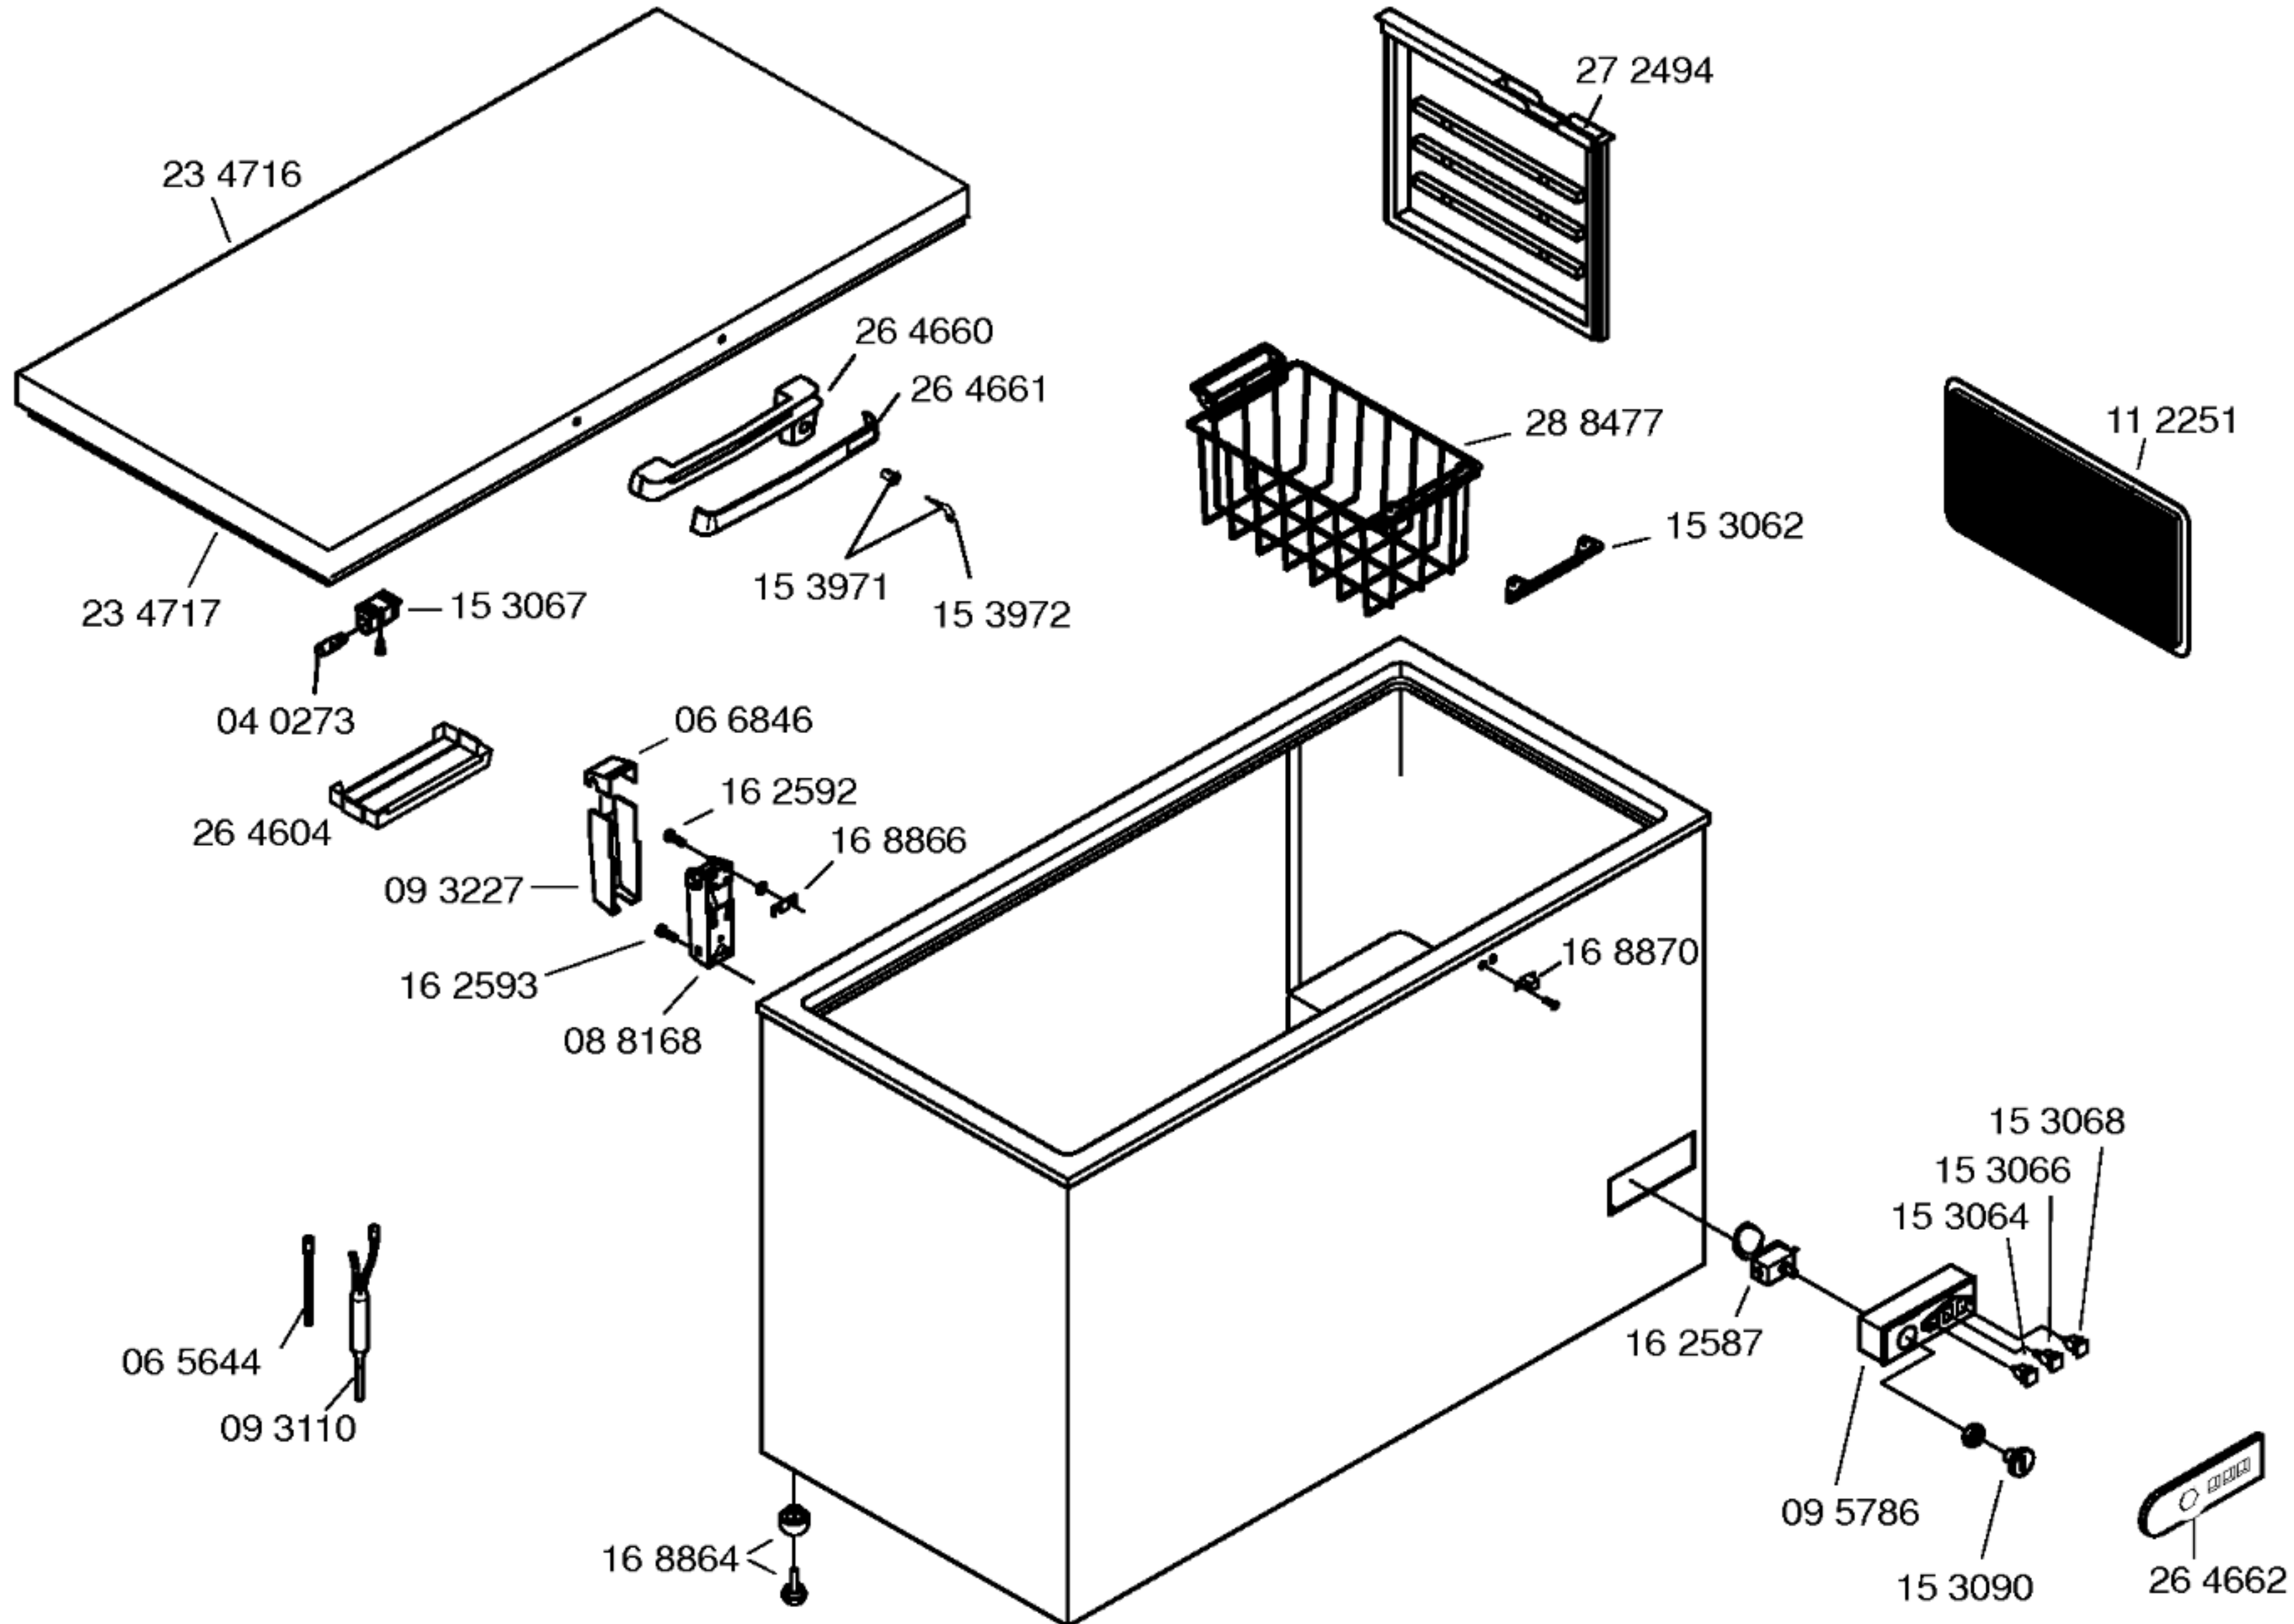


Kullanma kilavuzu
52 1518

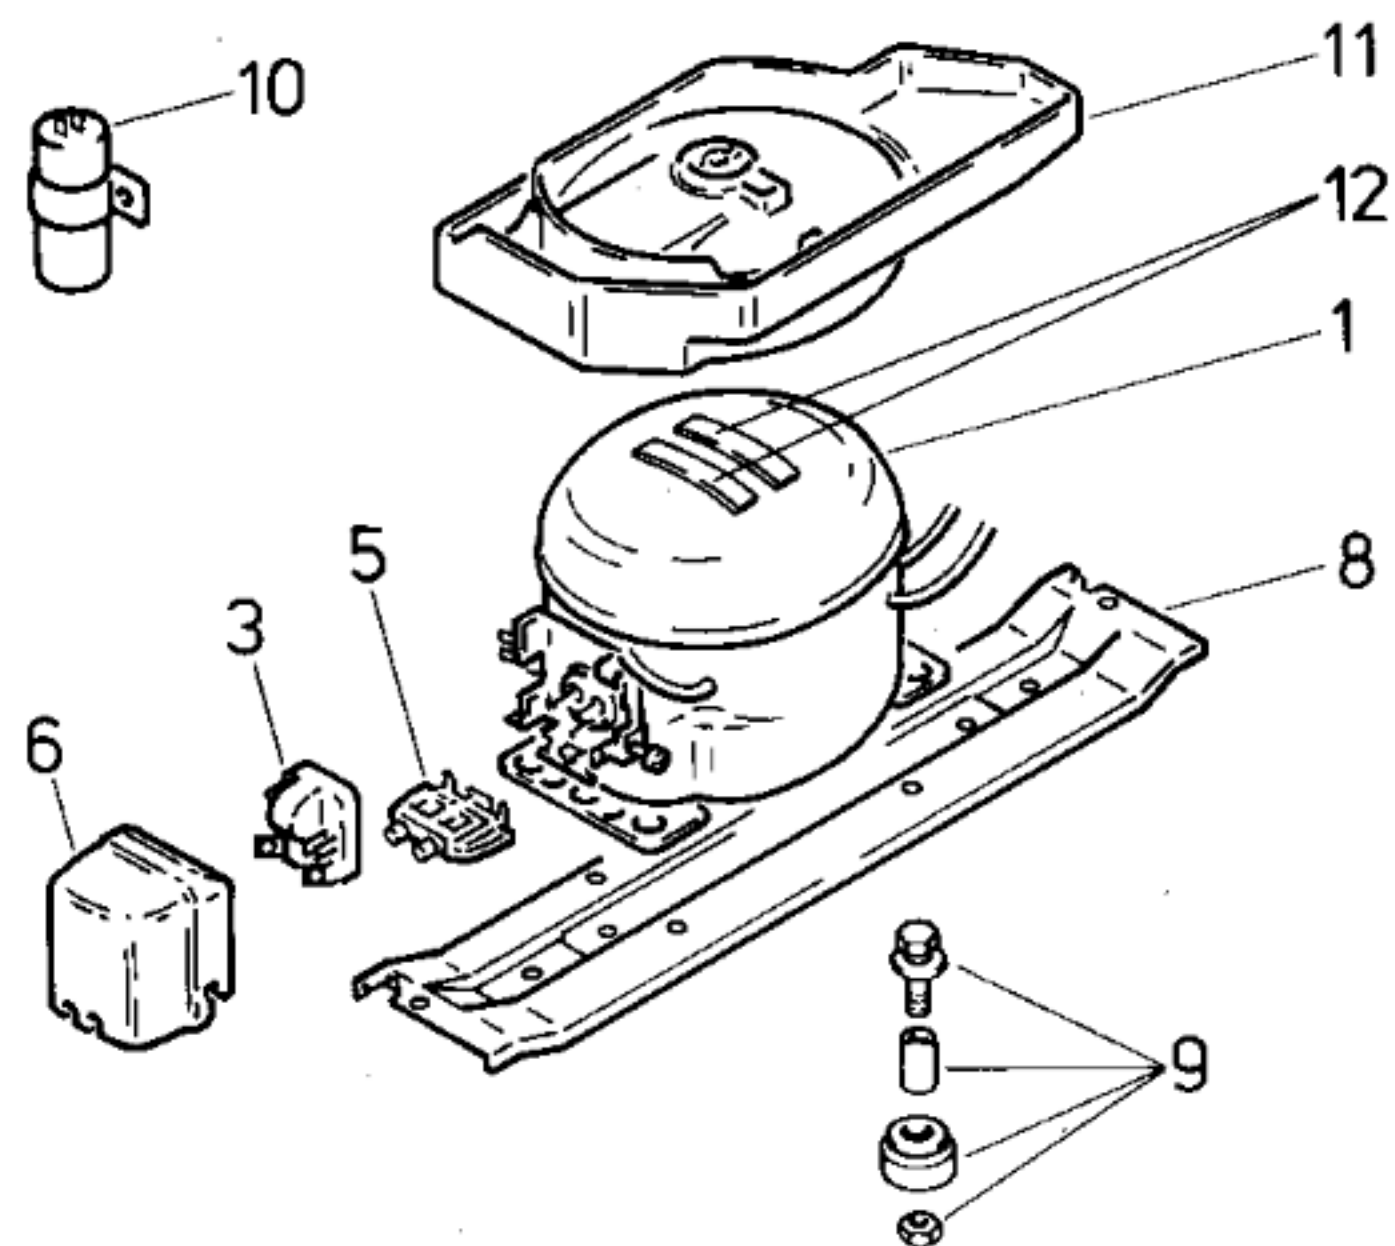

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		NLE 9 F	GL 80 AA	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1460	1503
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	11,5	10,5
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	11,6	13,0
		Hi/aux	Ω	21,2
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K54.P1273		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		°C	-27 -16	
Valeurs de commutation		„ein“	-33 -22	
		„aus“	-24 -13	
		(„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	161	158



* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

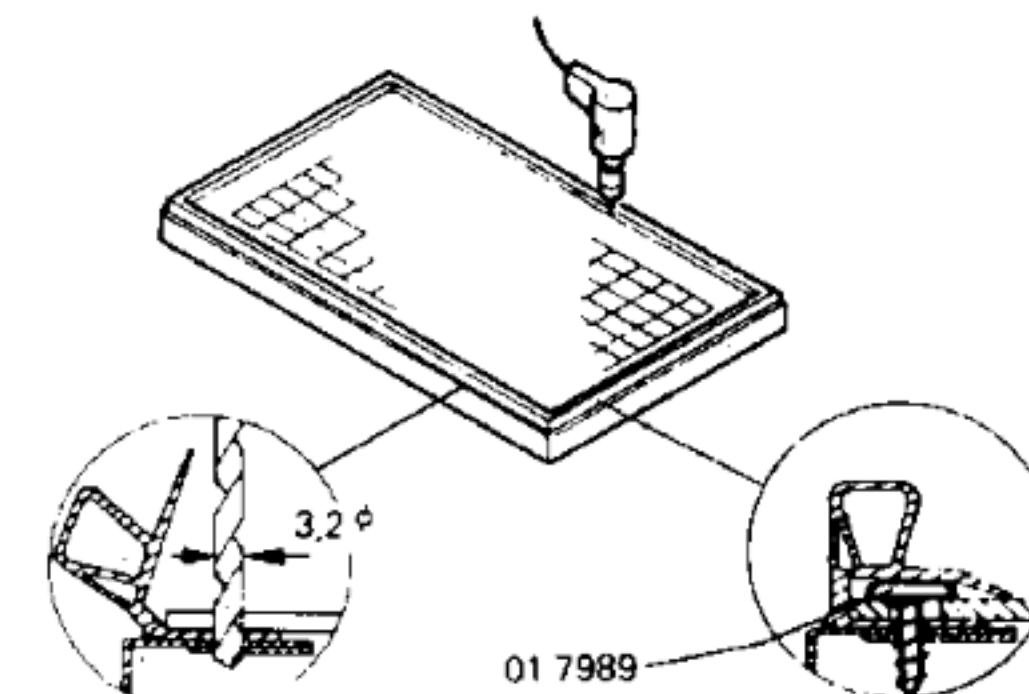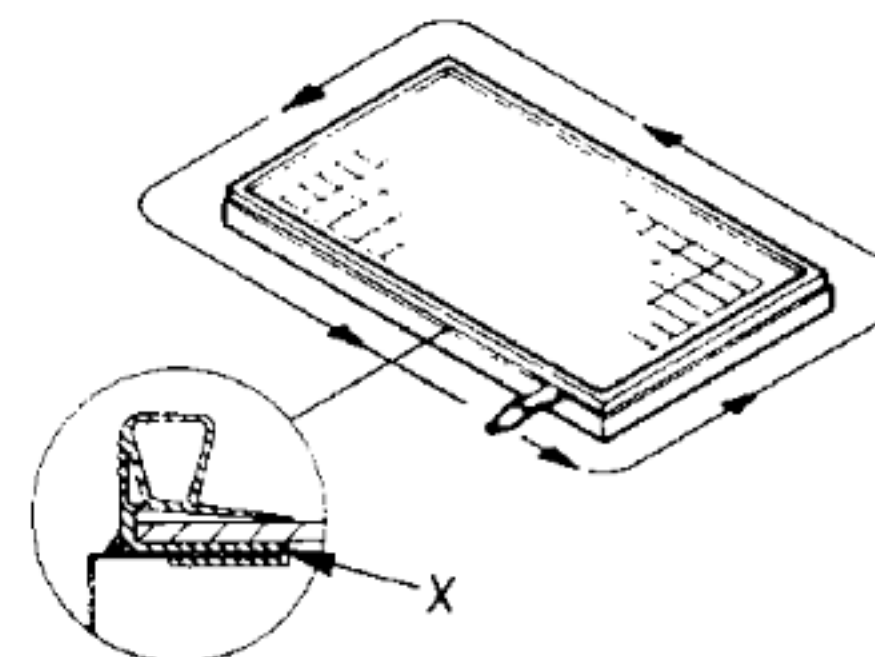

Pos.	V01	V02	
	Zanussi	Zanussi	
	GL80AA	GL90AA	
1	14 1968	14 1969	
2			
3	16 8868	17 3153	
4			
5	15 3080	15 3080	
6	15 3079	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			