


**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 178 TL - 0 701 174 623-CH 1, KS 1780 TL - 0 701 174 631-F 2
 KS 1780 TL - 0 701 174 624-F 1, KS 178 TL - 0 701 174 632-CH 2
 KS 178 TL - 0 701 174 630-EU 1, KS 178 TL - 0 701 174 634-EU 2

Ident-Nummern-Konstante
 3740

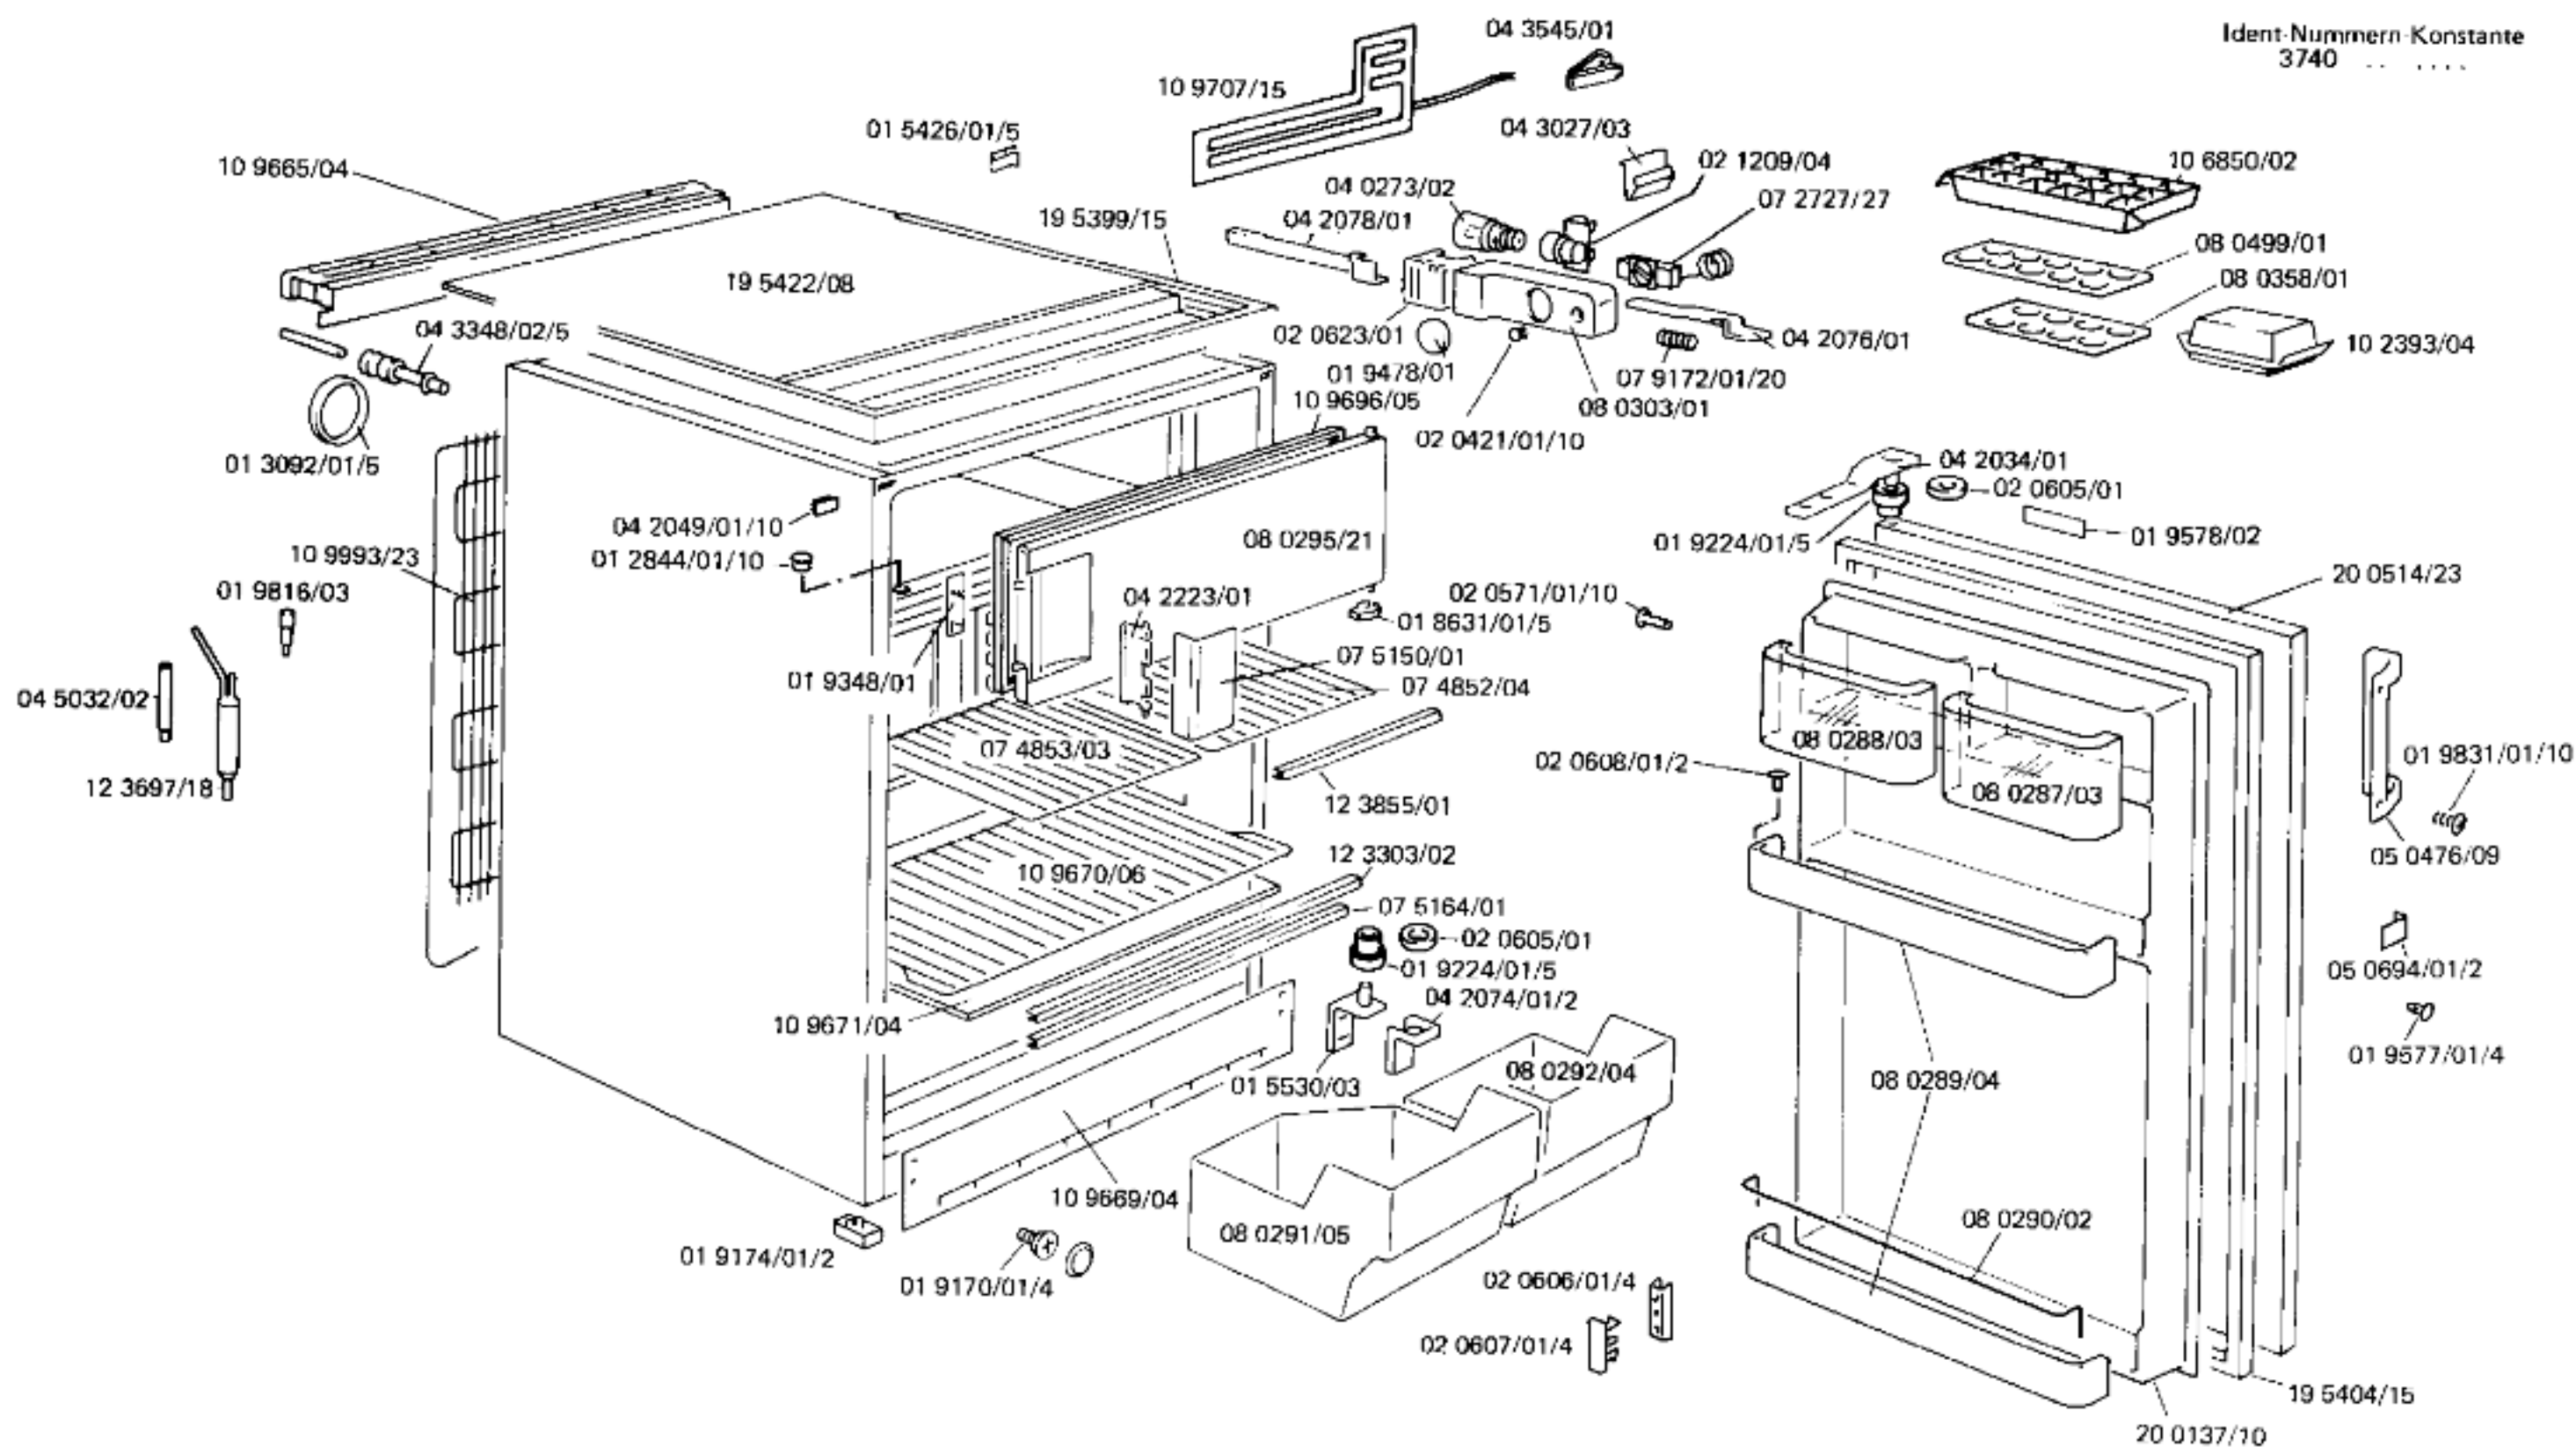


51 0208/00
 Bed.-Anleitung

**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 178 TL - 0 701 174 623-CH 1, KS 1780 TL - 0 701 174 631-F 2
 KS 1780 TL - 0 701 174 624-F 1, KS 178 TL - 0 701 174 632-CH 2
 KS 178 TL - 0 701 174 630-EU 1, KS 178 TL - 0 701 174 634-EU 2

Ident-Nummern-Konstante
 3740

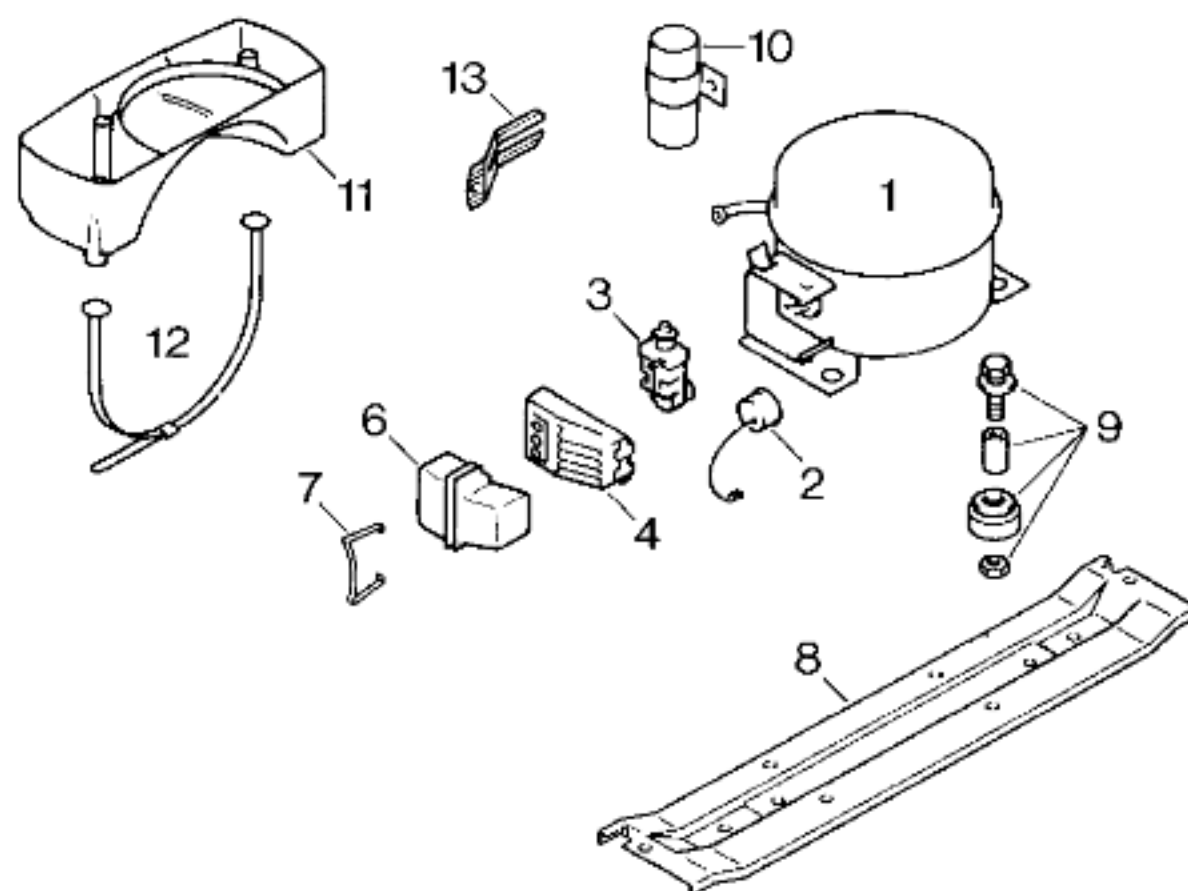

Ausführung	Pos.	EU 1, F 2, CH 2	EU 2, F 1, CH 1			
		Bosch	Necchi			
Verdichter	1	13 0301/45	13 1054/45			
Schutzschalter	2	07 2115/18	07 3679/18			
Anlaufrelais	3	07 1804/18	07 3680/18			
Klemmbrett	4	04 9757/02	04 9990/05			
Zugentlastung	5	—	—			
Kappe	6	04 9758/02	04 9991/01			
Klammer	7	—	04 9996/01			
Tragschiene	8	—	*11 1567/02			
Befestigung	9	—	*05 0166/05			
Kondensator	10	—	—			
Verdunsterschale	11	10 6693/03	*07 5162/02			
Befestigung	12	—	*02 1562/01			
Winkel	13	—	*04 1568/01/2			
Kabelsatz	14	—	*05 1226/08			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
 To be ordered when replacing the Bosch compressor
 A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

TECHNISCHE DATEN

Verdichter	Bosch	Necchi			
Typ	V 792 E	M 4 J			
Förderleistung l/h	792	735			
Anlaufstrom A	8,3	7,2			
Widerstand Ω Ha	23	22,1			
Hi	25,2	42,5			
Temp.-Regler:	Ranco				
Typ	A 59				
Reglerstellung	kalt warm				
Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein:	+ 4 + 4				
aus:	- 29 - 19				
(abtauen od.) alarm:	—				
Füllmenge R 12 g	125				
Anschlußwert W	110				
Heizung:					
Widerstand Ω	3280				
Leistung W	14,8				
Ventilator:					
Widerstand Ω					
Magnetventil:					
Widerstand Ω					
Spannung V					