


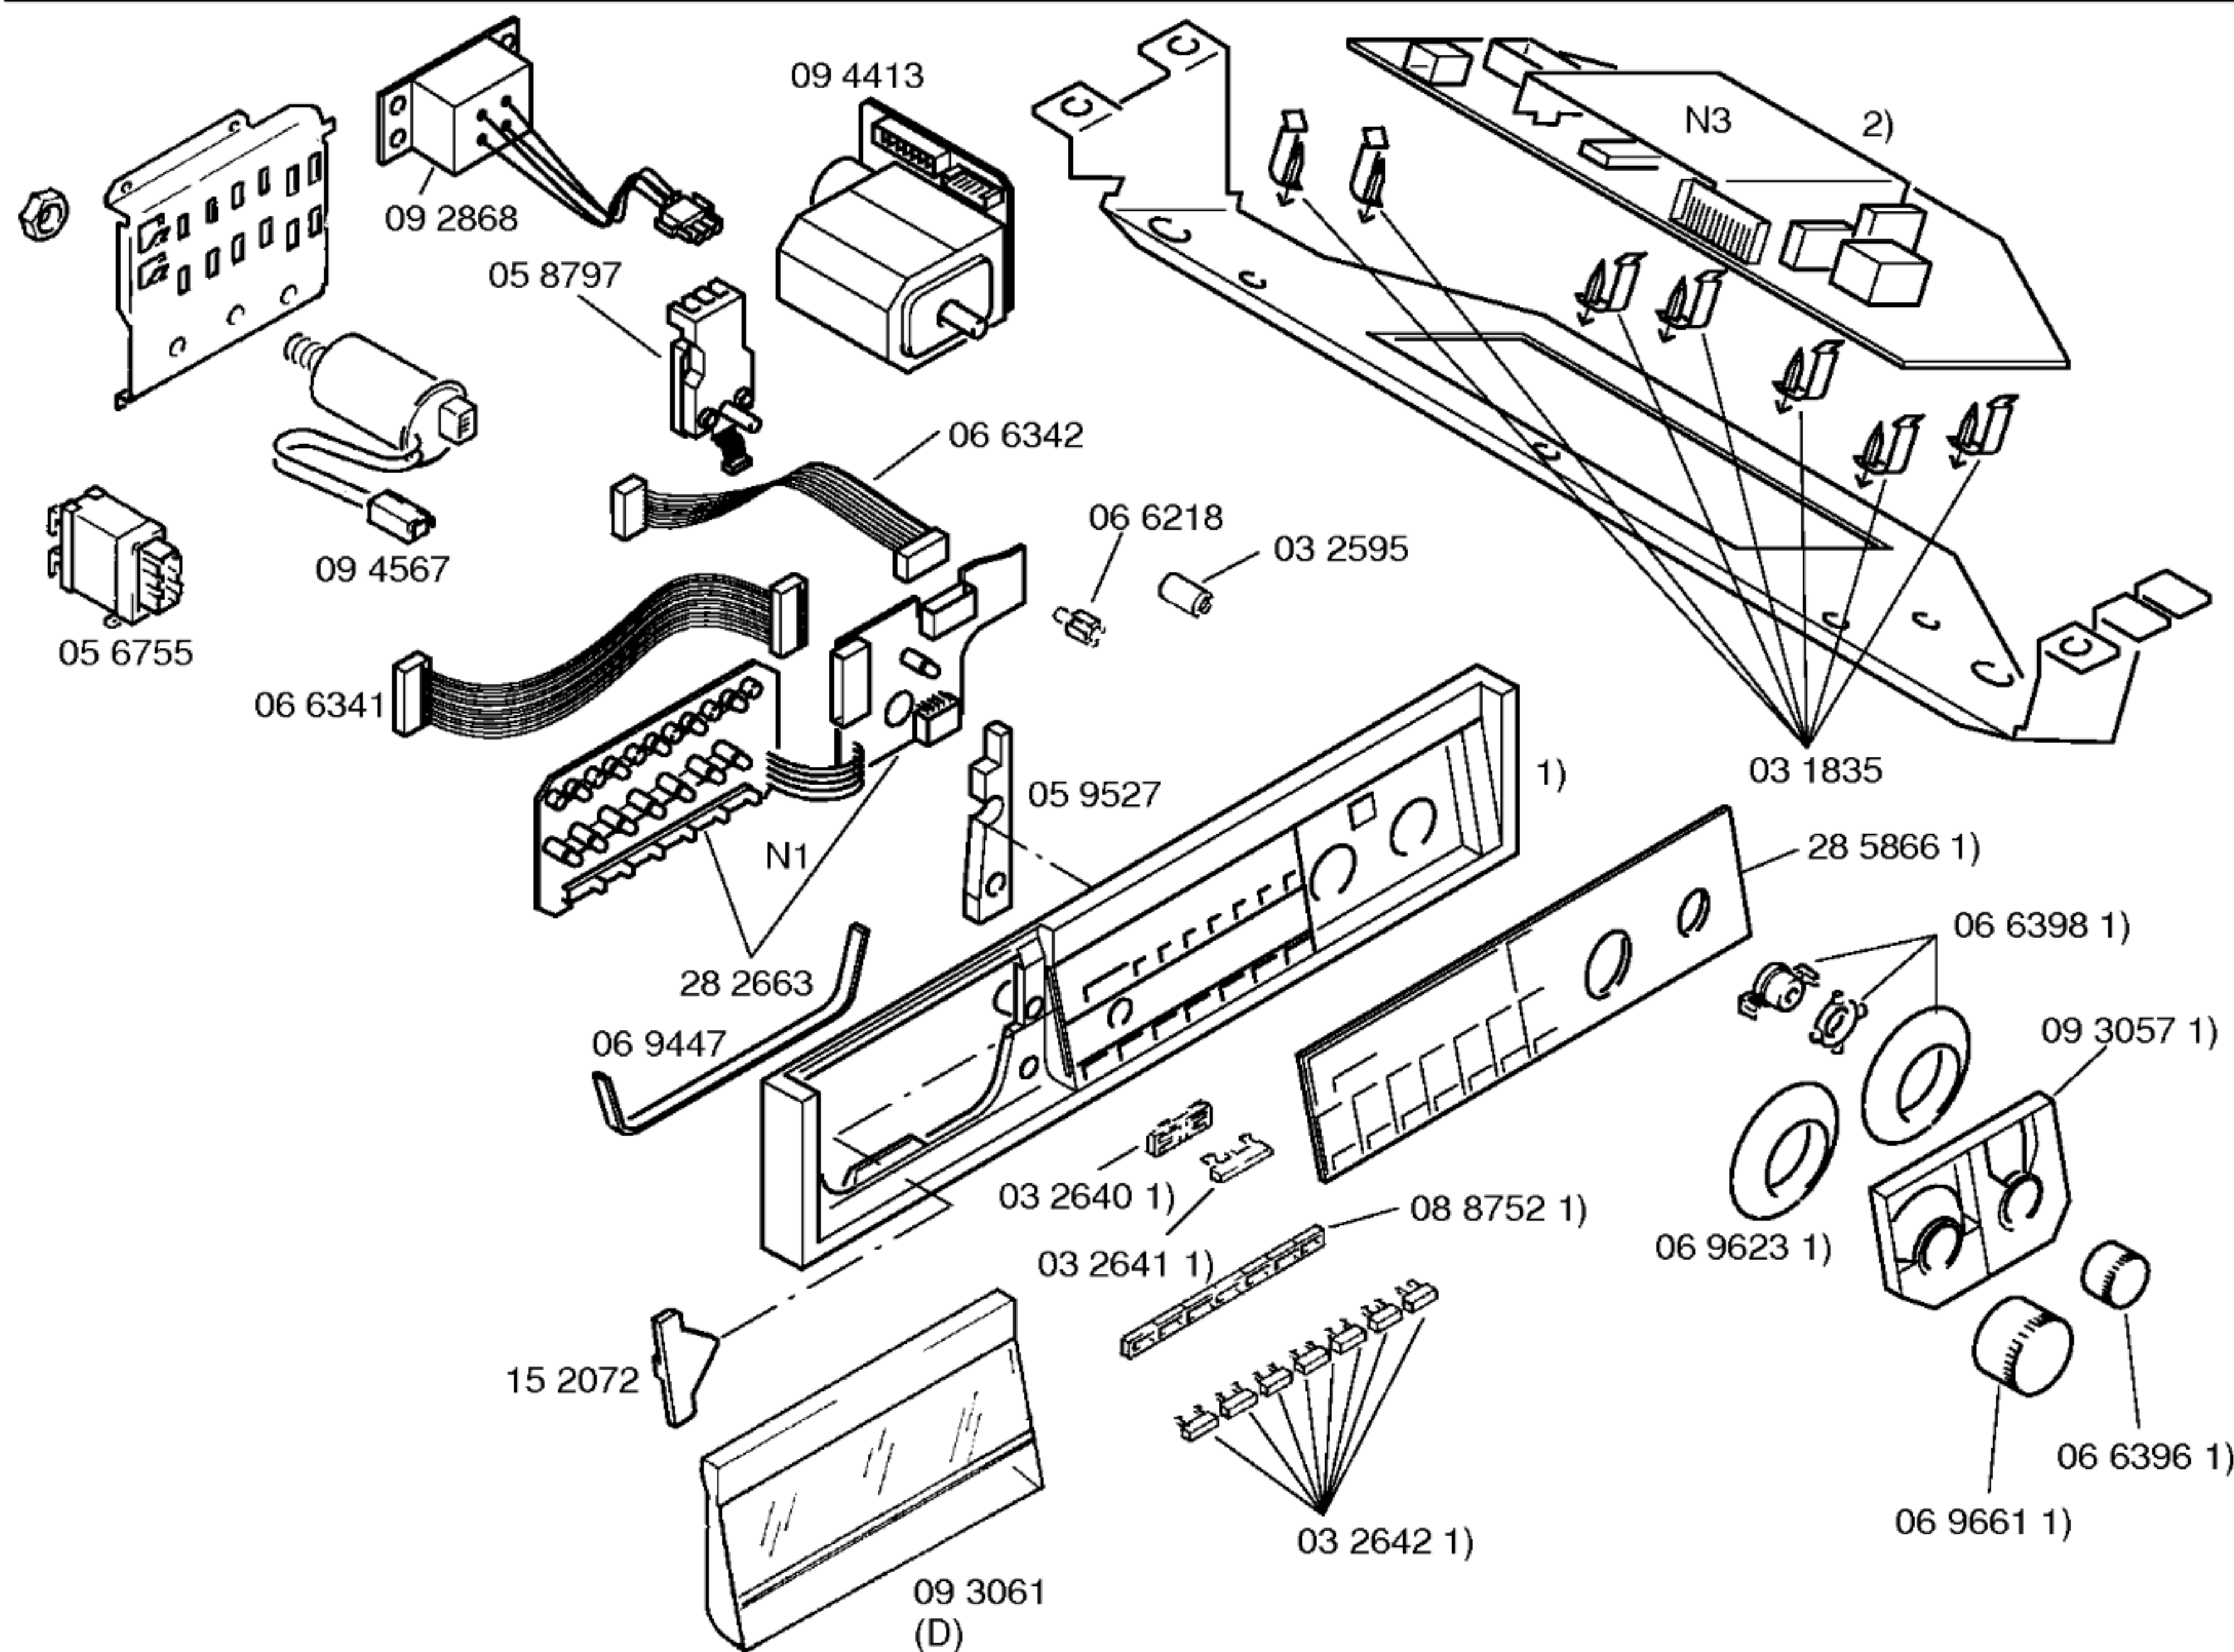


Gebrauchsanweisung
51 8432
(D,NL,F)

Aufstellanweisung
51 8440
(D,NL,F,E,GB,I,P)

Programmtabelle
51 6737
(D)
51 6738
(NL)
51 6739
(F)

1) Blende kompl.
28 5869
(D)

2) 28 5538
15 5271
IGBT
15 5273
Triac-Kleinleistung

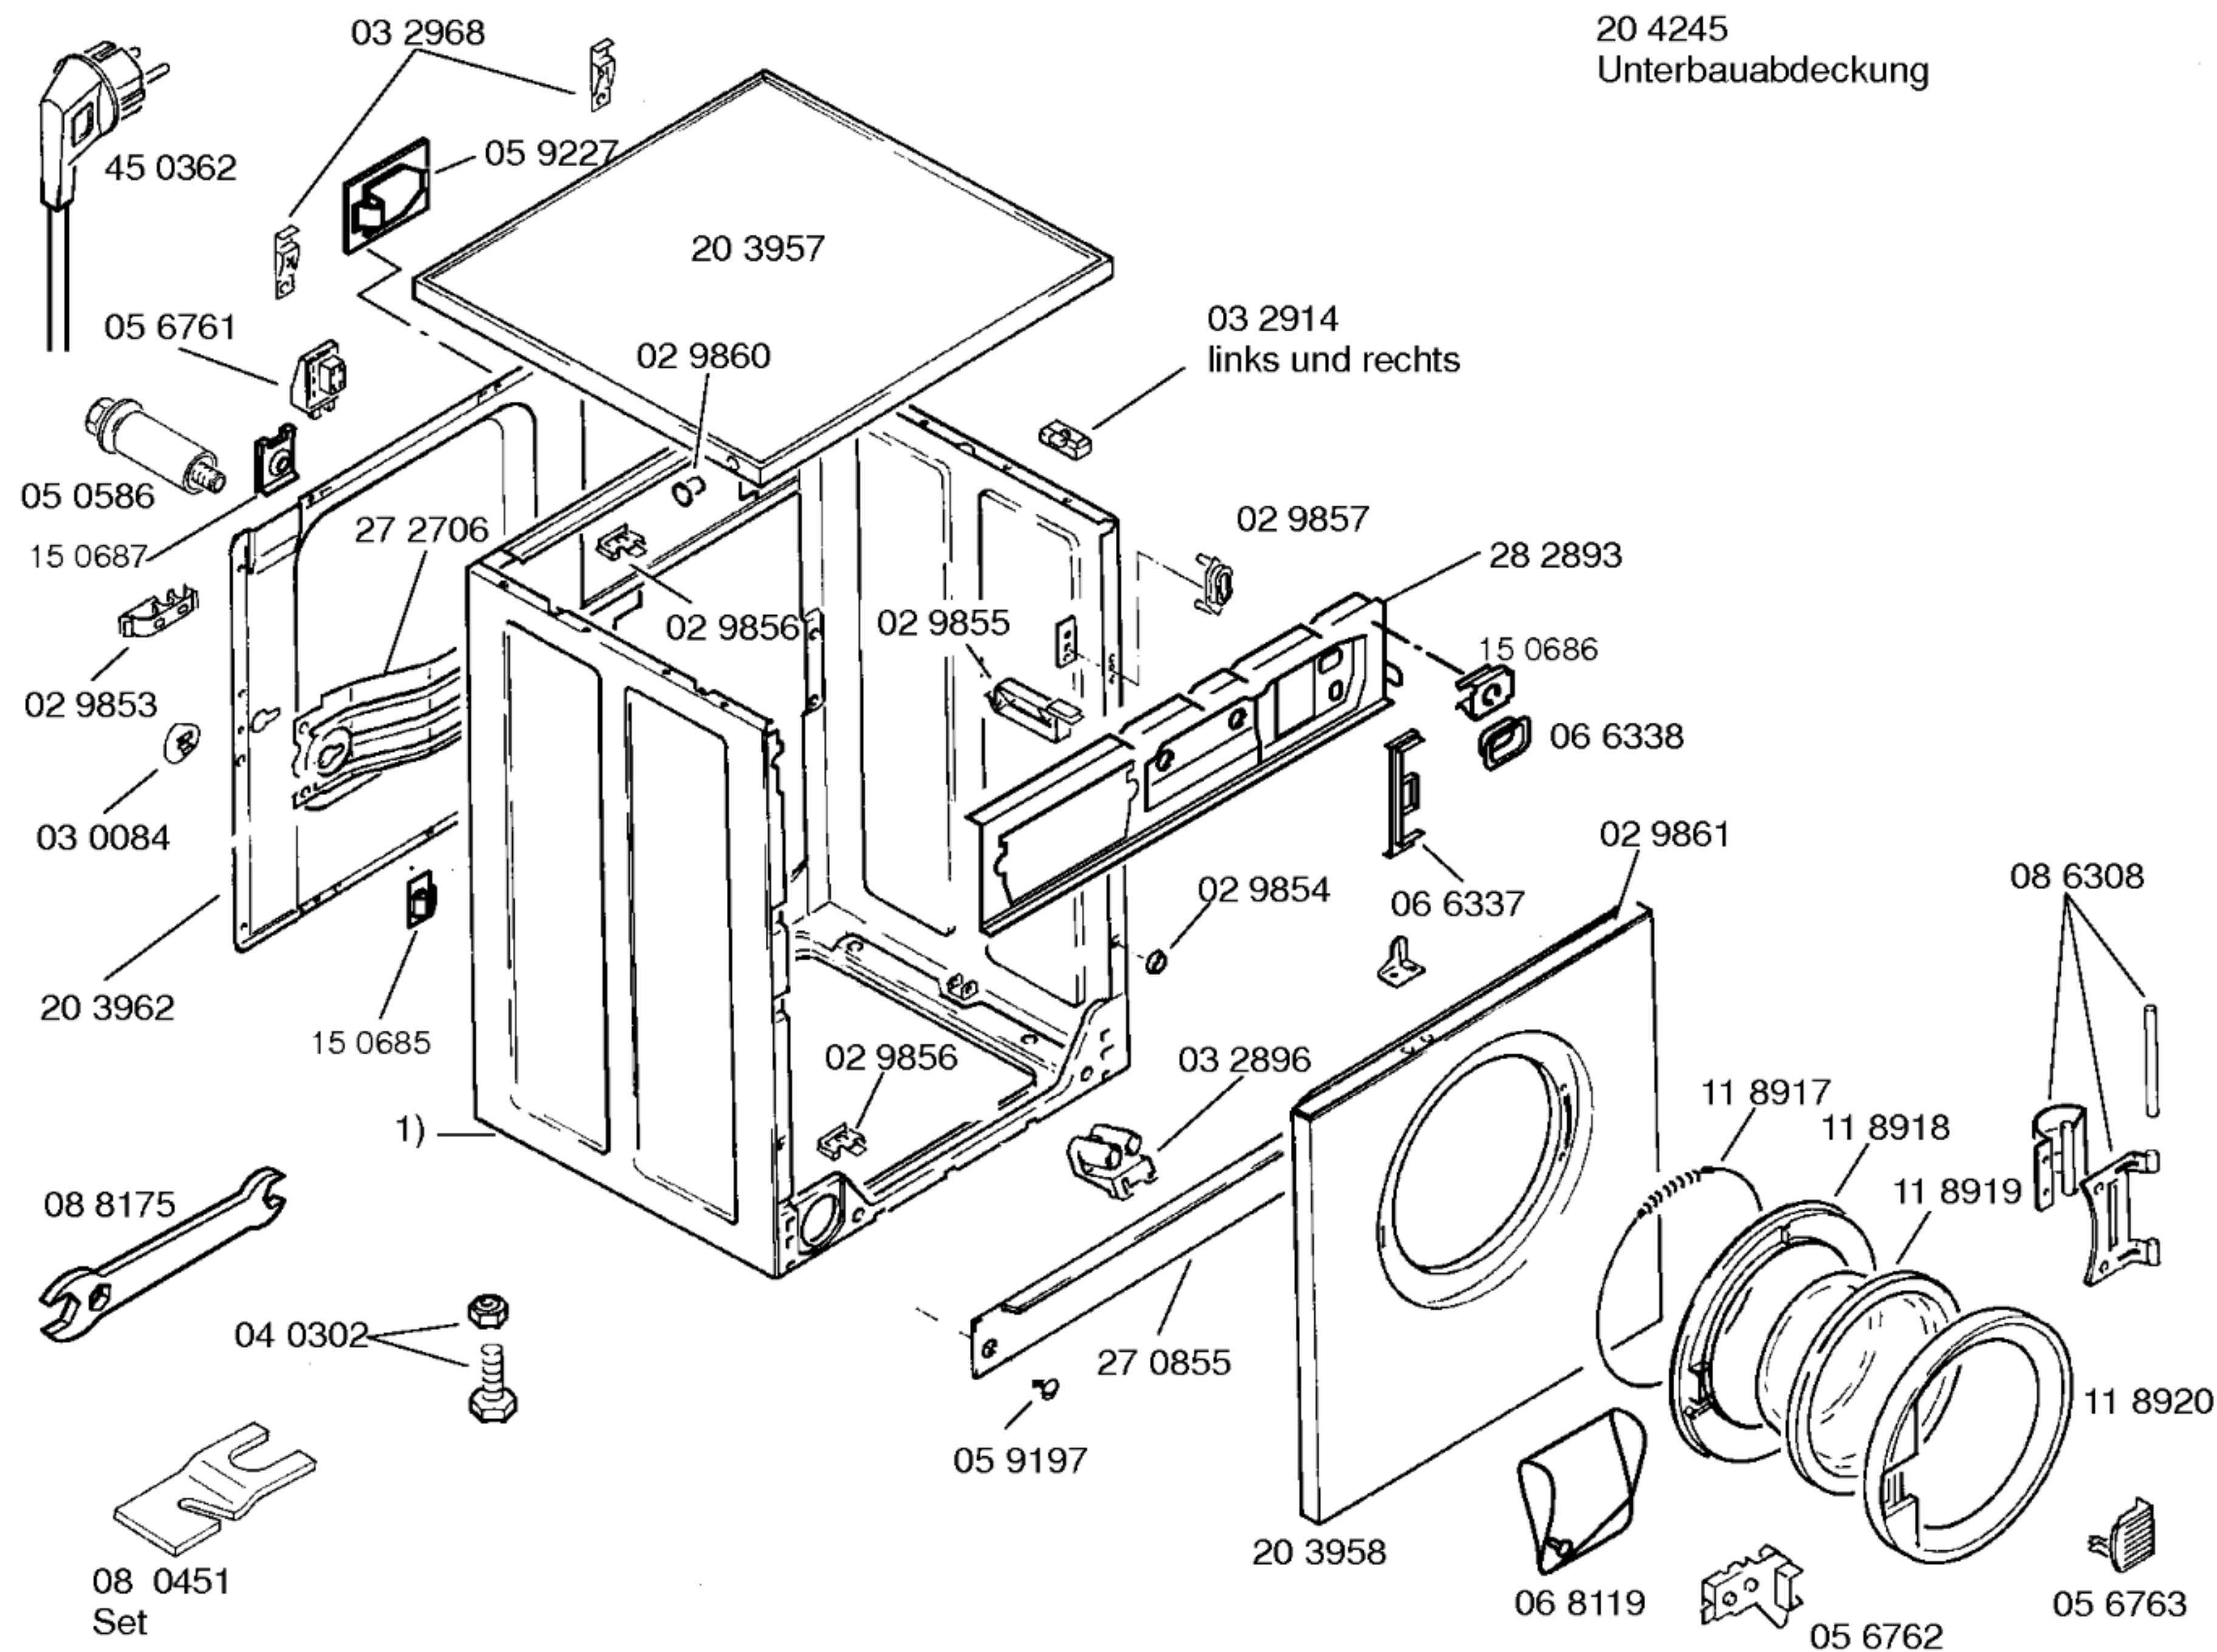

Zubehör:

Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen
WZ 20030
WZ 20050
WZ 20060
WZ 20150

Unterbaubehör
WZ 10090

Bodenbefestigung
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm
WZ 10100

Verlängerung
AQ-Stop 2,5 m
WZ 10130

1) 23 0882
Dämmattenbausatz
20 4859
mitbestellen

